

EDC-1068-PoE

Jednostrani digitalni matrični sat

EDC-2068-PoE

Dvostrani digitalni matrični sat



Osobine:

- Integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja
- Točnost EDC sata iznosi $\pm 0,2\text{sek/dan}$ ukoliko nije sinkroniziran putem NTP servera ili GPS-a
- Način rada kao samostalni sat napajan pute PoE Ethernet porta
- Napajanje POE - IEEE 802.3af i IEEE 802.3at
- Veličina znamenki 60 i 80 mm
- Vidljivost 20 metara

EDC omogućava prikazivanje vremena (sat, minute), imena dana u tjednu i datuma (dan u mjesecu, mjesec).

Svaki EDC može raditi samostalno ili povezan u satnu mrežu. Kod samostalnog rada odstupanje iznosi $\pm 0,2\text{sek/dan}$. Točnost sata osigurava se spajanjem na EGPS302 prijemnik ili putem NTP protokola.

EDC proizvod ima integrirano čuvanje vremena u slučaju nestanka napajanja sata. Nakon povratka napajanja EDC prikazuje točno vrijeme i datum, nije potrebna intervencija korisnika.

EDC je komunikacijski kompatibilan s cijelokupnom ELAK satnom mrežom.


Postavke za odabir:

- odabir jezika (engleski, hrvatski, slovenski, ostali po zahtjevu)
- računanje ljetnog/zimskog vremena
- vremenske zone (+13h / -12h)
- jakost intenziteta osvijetljenja
- postavke vremena i datuma
- prikaz zadnjeg primitka točnog vremena

Dostupne izvedbe EDC-a su:

- jednostrani (zidna montaža)
- dvostrani (viseća montaža sa stropa)

Namijena EDC-a je za uporabu u bolnicama, školama, uredima, industrijskim postrojenjima, čekaonama, poštanski uredi i sl.

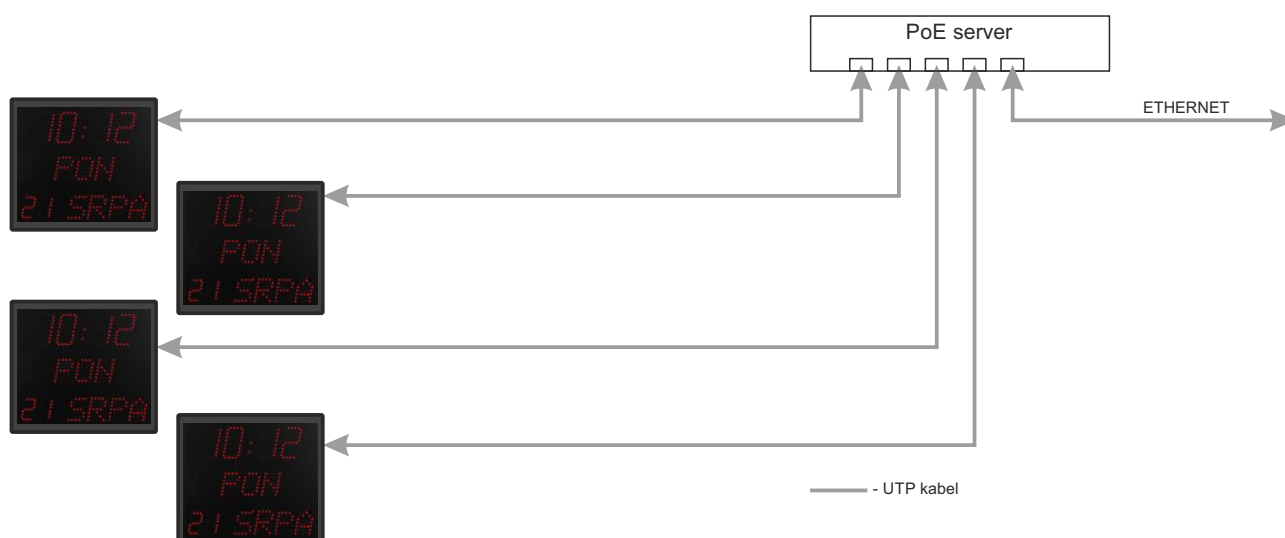

EDC-1068-PoE

Jednostrani digitalni matrični sat

ELEKTRIČNE:

Napajanje

Potrošnja

Jakost LE Dioda

Točnost sata [bez NTP SYNC]

Temperaturni opseg

Jezik

PoE IEEE 802.3af i IEEE 802.3at

< 14 VA

30 - 60 mcd SRED

 ± 0.2 sek/dan [$0^{\circ}\text{C} \div 25^{\circ}\text{C}$] ± 0.5 sek/dan [$-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$] $-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

HRV, ENGL, SLO (ostali po zahtjevu)

MEHANIČKE:

Dimenzije kućišta: (d x š x v)

tip EDC-1068-PoE 300 x 270 x 39 mm


Materijal kućišta

RAL boja

Plastificirani aluminij

crna RAL 9005 FS

DETALJ MONTAŽE:

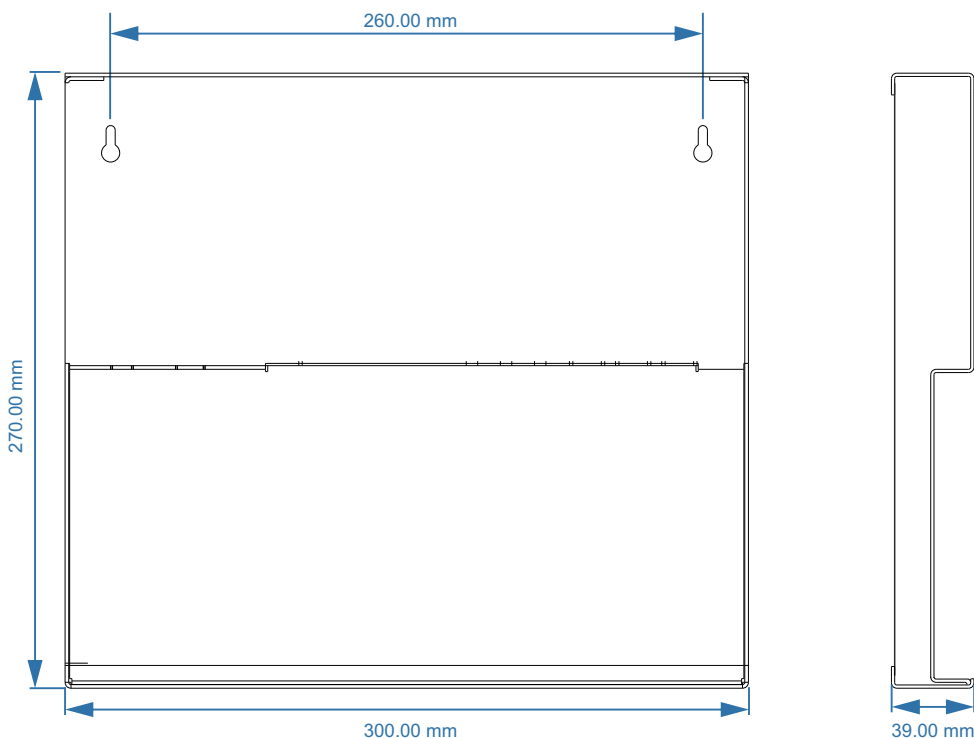

EDC-2068-PoE

Dvostrani digitalni matrični sat

ELEKTRIČNE:

Napajanje

Potrošnja

Jakost LE Dioda

Točnost sata [bez NTP SYNC]

Temperaturni opseg

Jezik

PoE IEEE 802.3af i IEEE 802.3at

< 20 VA

30 - 60 mcd SRED

± 0.2 sek/dan [$0^{\circ}\text{C} \div 25^{\circ}\text{C}$]

± 0.5 sek/dan [$-40^{\circ}\text{C} \div 85^{\circ}\text{C}$]

$-20^{\circ}\text{C} \div 50^{\circ}\text{C}$

HRV, ENGL, SLO (ostali po zahtjevu)

MEHANIČKE:

Dimenzije kućišta: (d x š x v)

tip EDC-2068-PoE

300 x 268 x 50 mm

visina konzole

132 mm

Materijal kućišta

RAL boja

Plastificirani aluminij

crna RAL 9005 FS

DETALJ MONTAŽE:

