


ELAK audio predpojačalo EPP 422

Za 1U rack montažu

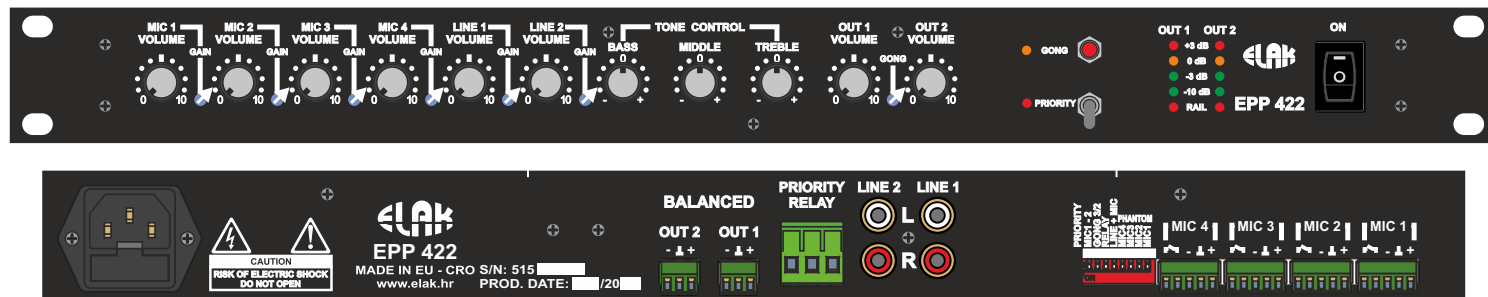

Osobine:

- Dimenzije kućišta: 85×483×45mm
- Predviđeno za 1U montažu u rack ormar
- Četiri dinamička ili «phantom» mikrofonska ulaza
- Dva sumirana linijska ulaza
- Dva balansirana izlaza
- Upravljanje bojom tona
- Ugrađena «gong» funkcija s dva ili tri tona
- Ugrađeni relej za prioritetni uklop
- Jednostavna konfiguracija pomoću «DIP» prekidača sa stražnje strane uređaja
- Ugrađeni izlazni VU-metar


Stereo linijski ulazi su sumirani u jedan kanal.

Za svaki ulaz predpojačala moguće je pomoću malog trimera ispod glavnog potencijometra dodatno podesiti pojačanje («gain») čime je moguće ograničiti izlaznu razinu zvuka iz predpojačala.

Moguće je odabrati (DIP 1) da mikrofonski ulazi 1 i 2 imaju prioritet nad ulazima 3 i 4 ili da svi mikrofonski ulazi imaju jednak prioritet.

Linijske ulaze je moguće sumirati s mikrofonskim, a moguće je i utišati linijske ulaze kada se mikrofoni koristi (DIP 4).

Detalji priključaka:

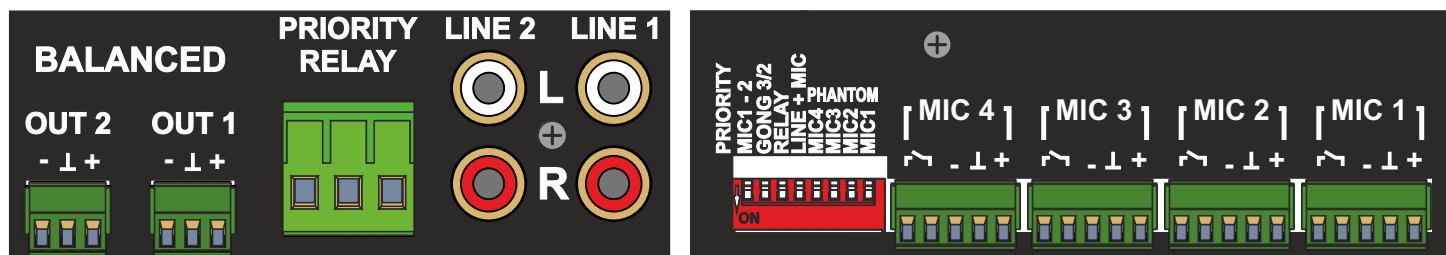

Funkcije DIP prekidača

DIP SW	1	2	3	4	5	6	7	8
OFF	Svi Mic jednaki prioritet	Gong 2 tona	Relej za prisilni uklop onemogućen	Mic ulaz utišava linijske	Mic 4 dinamički	Mic 3 dinamički	Mic 2 dinamički	Mic 1 dinamički
ON	Prioritet Mic 1 i 2	Gong 3 tona	Relej za prisilni uklop aktivan	Sumiranje linijskih i Mic ulaza	Mic 4 PHANTOM	Mic 3 PHANTOM	Mic 2 PHANTOM	Mic 1 PHANTOM