

EAT1030

EAT1050

EAT1150

ELAK Atenuator

Atenuatori su namijenjeni za regulaciju glasnosti zvučnika spojenih na 100 V liniju u visokoomskim sustavima. Mogu se ugrađivati u sisteme sa prisilnim uklopom putem tri vodiča (a—b —c). Kada je prisilni uklop aktivan na zvučniku se dobije nazivna glasnost bez obzira na položaj atenuatora.

Modeli 1030 i 1050 su namijenjen za ugradnju u standardnu instalacijsku kutiju promjera 60 mm, dok se model 1150 ugrađuje u pravokutnu instalacijsku kutiju dimenzija 100 × 100 mm.

Modele 1030 i 1050 je moguće izraditi u sklopu programa poput VIMAR i ostalih.

Priključni napon : 100 V

Najveća dopuštena ukupna snaga zvučnika spojenih na atenuator :

EAT 1030 : 30 W

EAT 1050 : 50 W

EAT 1150 : 150 W

Položaj	5	4	3	2	1	0
Slabljenje (dB)	0	6	12	19	29	∞



Na slici : EAT 1030 / EAT 1050




Na slici : EAT 1030V—Vimar izvedba



Na slici : EAT 1150

SLIKA 1 - Spajanje bez prisilnog uklopa

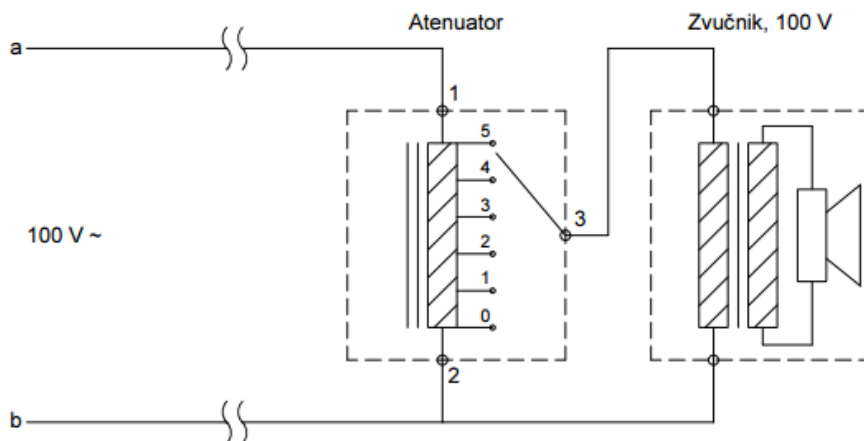

SLIKA 2 - Spajanje sa prisilnim uklopom

