

Elektromotorni pogoni zvona VX

Elektronički upravljani elektromotori namijenjeni su postizanju kvalitetnog zvuka zvonjenja. Motor je stalno upravlján mikroprocesorom od pokretanja do prestanka zvonjenja.

Osnovne karakteristike

- ✓ Konstrukcija je zaštićena od prašine i vlage (IP55), te antikorozivno
- ✓ Kućište i poklopac su izvedeni od aluminija
- ✓ Najveća brzina: 1.000 njihanja / minuti
- ✓ Radna temperatura : od -30° C do +50° C
- ✓ Napajanje :
3-fazno: 230/400 V, 50 Hz – za zvona od 80 do 2.000 kg
1-fazno: 230 V, 50 Hz – za zvona od 50 do 500 kg
- ✓ Promjer osovine i vrsta lanca ovise o težini zvona
- ✓ Opcije zvonjenja: jednostruko, dvostruko ili alkan rimski



Kvaliteta i točnost zvonjenja

- ✓ Usklađeni rad prigušuje sve trzaje na konstrukciji motora
- ✓ Bez obzira na temperaturu i vlažnost, zvonjenje je nadzirano radi točnog njihanja, kojim se garantira precizno udaranje batića i štiti zvono.

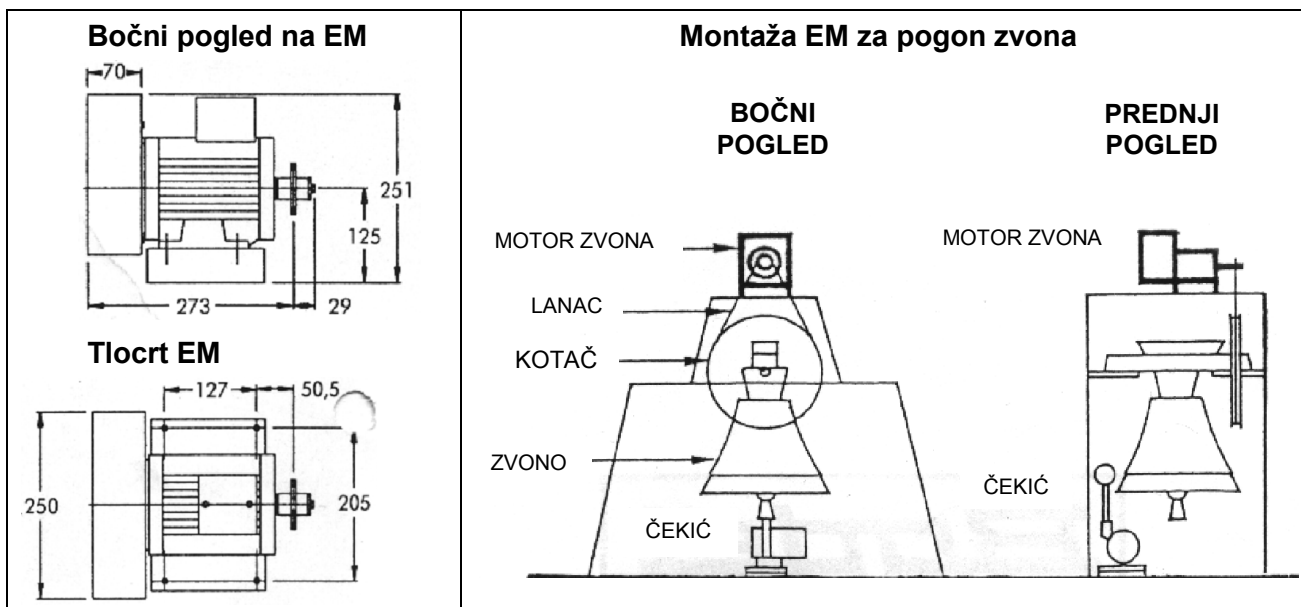
Zaštita zvonika i zvona

- ✓ Elektromotor se automatski regulira sigurnosnim sustavom radi izbjegavanja prekomjernog njihanja
- ✓ Ograničeno je opterećenje i vibracije prema zvoniku i kamenoj konstrukciji



Modeli

Težina zvona (kg)	< 200	201 – 400	401 – 1.000	1.001– 2.000	2.001 – 3.000	< 500
Snaga (W)	250	370	750	1.000	1.000	750
Napajanje	3 – F	3 – F	3 – F	3 – F	3 – F	1 – F

Montaža elektromotora zvana i opreme

Elektromotori

Težina zvana (kg)	Snaga EM (W)	Napajanje (V)	Artikl broj	Napajanje (V)	Artikl broj
80 – 200	250	230 V 3 - fazno	901061	400 V 3 - fazno	901051
210 – 400	370		901062		901052
401 – 1.000	750		901063		901053
1.001 – 2.000	1.000		901064		901054
2.001 – 3.000	1.000		901065		901055
40 – 100	250	230 V 1- fazno	901030		
101 – 500	370		901033		
501 – 1.000	750		901034		

Pribor

Težina zvana (kg)	Pogonski kotač		Lanci	
	Ø (m)	Artikl broj	Izvedba lanca	Artikl broj
< 40 kg	0,40		gibljivi l = 2 m	901600
40 – 140 kg	0,60	901503P	+ 1 elastična opruga	901520
141 – 300 kg	0,80	901505P	+ 2 elastične opruge	901522
301 – 500 kg	0,95	901507P	+ 2 tvrde opruge	901524
501 – 1.000 kg	1,20	901509P		
1.000 – 1.500 kg	1,40	90151P	+ 2 tvrde opruge	901526
> 1.500 kg	1,60	901513P	+ 2 tvrde opruge	901528

Ostali pribor: kontrolne jedinice elektromotora, kontrolne kartice za jednostrano i dvostrano zvonjenje, zupčanici za motore i slično prema posebnom upitu